



Carolift 40



Portata massima: 40 Kg.

Il braccio del Carolift 40 può essere piegato in entrambi i sensi, consentendo di posizionare la carrozzina centralmente all'interno del veicolo. Questa caratteristica consente di caricare la carrozzina in veicoli con paraurti sporgenti, con bagagliaio dal design arrotondato e di caricarla da una posizione laterale rispetto al veicolo.




Rotazione manuale, salita/discesa elettrica controllata da un interruttore posizionato sul braccio del sollevatore. Il sollevatore è fornito con una base universale e un piccolo moschettone per l'aggancio della cinghia alla carrozzina.

Se si desidera un sistema di aggancio della carrozzina differente, questo deve essere ordinato separatamente.

Codice prodotto.

Carolift 40

101663

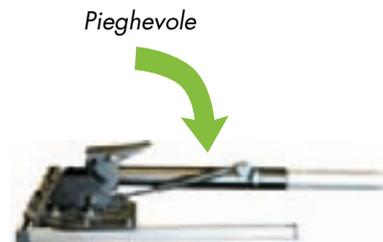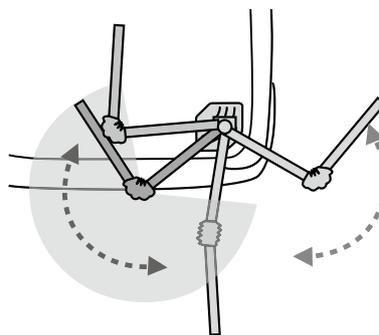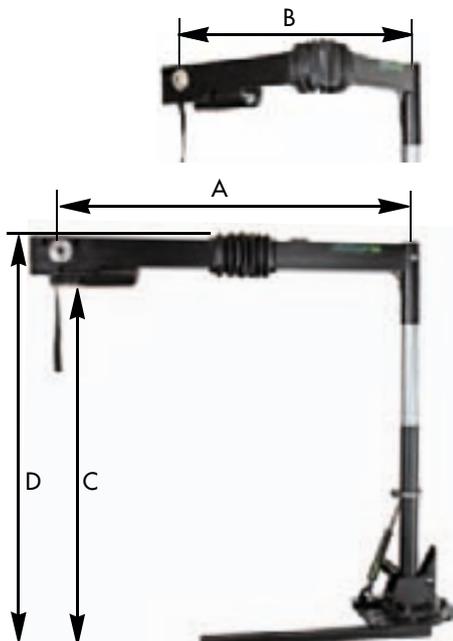

A = Dalla colonna alla cinghia, massimo.....	795 mm
B = Dalla colonna alla cinghia, minimo.....	530 mm
C = Dal bordo inferiore del braccio al pavimento..	755 mm
D = Altezza totale, massimo.....	875 mm
Altezza totale, minimo.....	655 mm
Lunghezza della cinghia.....	1380 mm