



Sollevatore elettroidraulico ad installazione laterale (o posteriore salvo spazi per installazione) sottotelaio. Disponibile nella versione solo sollevatore oppure nella versione combinata sollevatore più gradino laterale automatico all'apertura della porta. Cassetta di contenimento completamente chiusa con coperchio anteriore in acciaio ad apertura e chiusura automatica. Spessore cassetta 10 cm.

Under frame electro hydraulic lift side installed (or rear depending on free space). Available as lift only or in combined version "lift + automatic side step" automatic is on door opening. Completely closed box with front steel cover which opens and closes automatically. 100 mm casset thickness.

Funzione gradino automatico
Automatic step function



INGOMBRO KIT / KIT DIMENSIONS

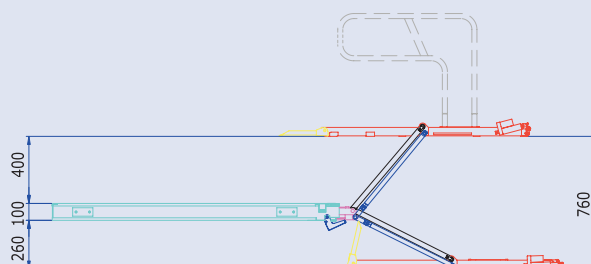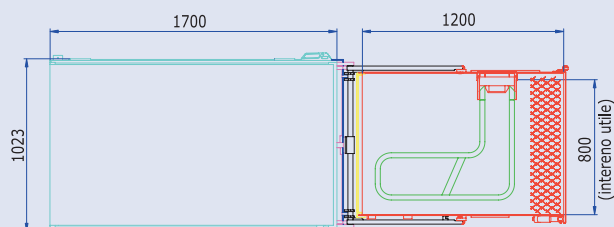

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di carico	300 kg
Peso proprio	180 kg
Alimentazione	12/24 Volts
Piattaforma in alluminio antisdrucciolo con ribaltina di raccordo e protezione	1200 x 800 mm
Altezza max. elevabile	760 mm
Ribaltine di raccordo a terra e al piano del veicolo automatiche	
Centralina elettroidraulica provvista di pompa ausiliaria di emergenza	
Comandi elettrici a pulsantiera o radiocomando	
Motoriduttore elettrico per fuoriuscita pedana da sottopiano con sistema manuale di emergenza	
Maniglie di appoggio (su richiesta)	

TECHNICAL FEATURES

Loading capacity	300 kg
Own weight	180 kg
Input	12/24 Volts
Non-slip aluminium platform equipped with front and rear safety flap	1200 x 800 mm
Max. lifting height	760 mm
Automatic ramp flaps on ground and at vehicle level	
Electro-hydraulic unit equipped with auxiliary emergency pump	
Controls with keypad or radio control	
Sliding movements driven by an electric motor. Possibility to manually open the platform for emergency operation.	
Handrails (optional)	