


Sollevatore a funzionamento elettroidraulico, installabile lateralmente o posteriormente all'interno di veicoli trasporto disabili. Massima rapidità per l'installazione ed elevata semplicità di funzionamento. Pedana di carico ripiegata, per un'ottimale visibilità per il conducente e per i passeggeri del veicolo. Possibilità di rotazione della piattaforma di 90° per liberare lo spazio davanti alla porta.

*Electro-hydraulically operated lift. It can be fixed at the sides or back of transport vehicles for disabled people. Extremely fast installation and easy to use. Foldable platform for excellent driver's and passengers' visibility. Platform can rotate 90° to save room inside the vehicle.*




## INGOMBRO KIT / KIT DIMENSIONS

EPH 250

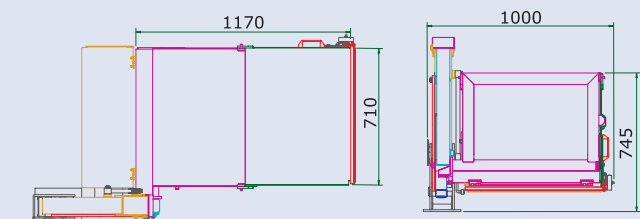

EPH PS

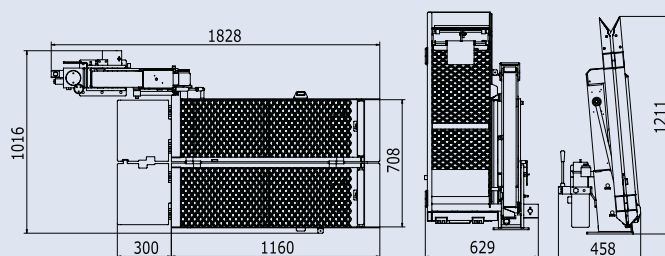

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di carico	250 kg.
Peso proprio	92 kg.
Alimentazione	12/24 Volts
Piattaforma in alluminio antiscivolo con ribaltina di raccordo e protezione	1170 x 710 mm
Altezza max. elevabile	650 mm
Comandi a pulsantiera e/o radiocomando	
Centralina elettroidraulica provvista di pompa manuale ausiliaria di emergenza	
Corrimano di protezione	

### TECHNICAL FEATURES

Loading capacity	250 kg
Own weight	92 kg
Input	12/24 Volts
Non-slip aluminium platform equipped with front and rear safety flap	1170 x 710 mm
Max. lifting height	650 mm
Control with keypad and/or radio control	
Electro-hydraulic unit equipped with emergency auxiliary manual pump	
Side handrail for safety	